

# wentylatory ściennie

## SWE500/6/3HL/45/PP



### OZNACZENIA

- 1 Typ wentylatora
- 2 Średnica w mm
- 3 Ilość łopatek
- 4 Typ łopatek
- 5 Kąt ustawienia łopatek
- 6 Materiał łopatek



Typowe zastosowanie wentylatorów ściennych firmy MILOWENT:  
Wentylacja ogólna, przemysłowa i rolnicza, układy chłodzenia m.in. silników i sprężarek, magazyny, garaże itp.

### WIRNIK

Materiał piasty:	Aluminium
Materiał łopatek:	polipropylen zbrojony włóknem szklanym (PPG)
Profil łopatek:	3H, rozstaw symetryczny
Kierunek obrotu:	L - Lewy lub R - Prawy
Liczba łopatek:	6
Kąt natarcia:	45°
Średnica:	495 mm
Szczelina:	0,5%

### OBUDOWA

Rodzaj:	ścienne - okienna
Materiał:	tworzywo ABS lub blacha stalowa
Wykończenie:	blacha stalowa - lakier proszkowy wg palety RAL (standardowo: RAL 9005 - czarny)

### SILNIK


Asynchroniczne, jedno lub trójfazowe (230V lub 400V, 50Hz).  
Stopień ochrony IP44 lub IP55 w zależności od mocy silnika, klasa izolacji F.  
Silniki przystosowane do regulacji obrotowej.  
Silniki zgodne z obowiązującymi klasami sprawności oraz Dyrektywami, znaczone znakiem CE.

### PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajność max	8880	[m³/h]	Zasilanie	230	[V]	T min	-20	[°C]
Moc	0,37	[kW]	Częstotliwość	50	[Hz]	T max	+40	[°C]
Prąd	2,80	[A]	Obroty	1350	[rpm]	Masa	10	[kg]
			Ciśnienie ak. SPL	68	[dB(A)]			

#### UWAGI I OGRANICZENIA:

Charakterystyka dla T=15°C, ρ = 1,225 kg/m³, wys. n.p.m. = 0 m. Parametry wytrzymałościowe wirnika maleją liniowo od 100% dla temperatury +40 °C, do 70% dla +90 °C. Wszystkie parametry wentylatora i jego poszczególnych elementów obowiązują dla niemobilnych aplikacji. Wentylator jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami oraz jest oznaczony znakiem CE.

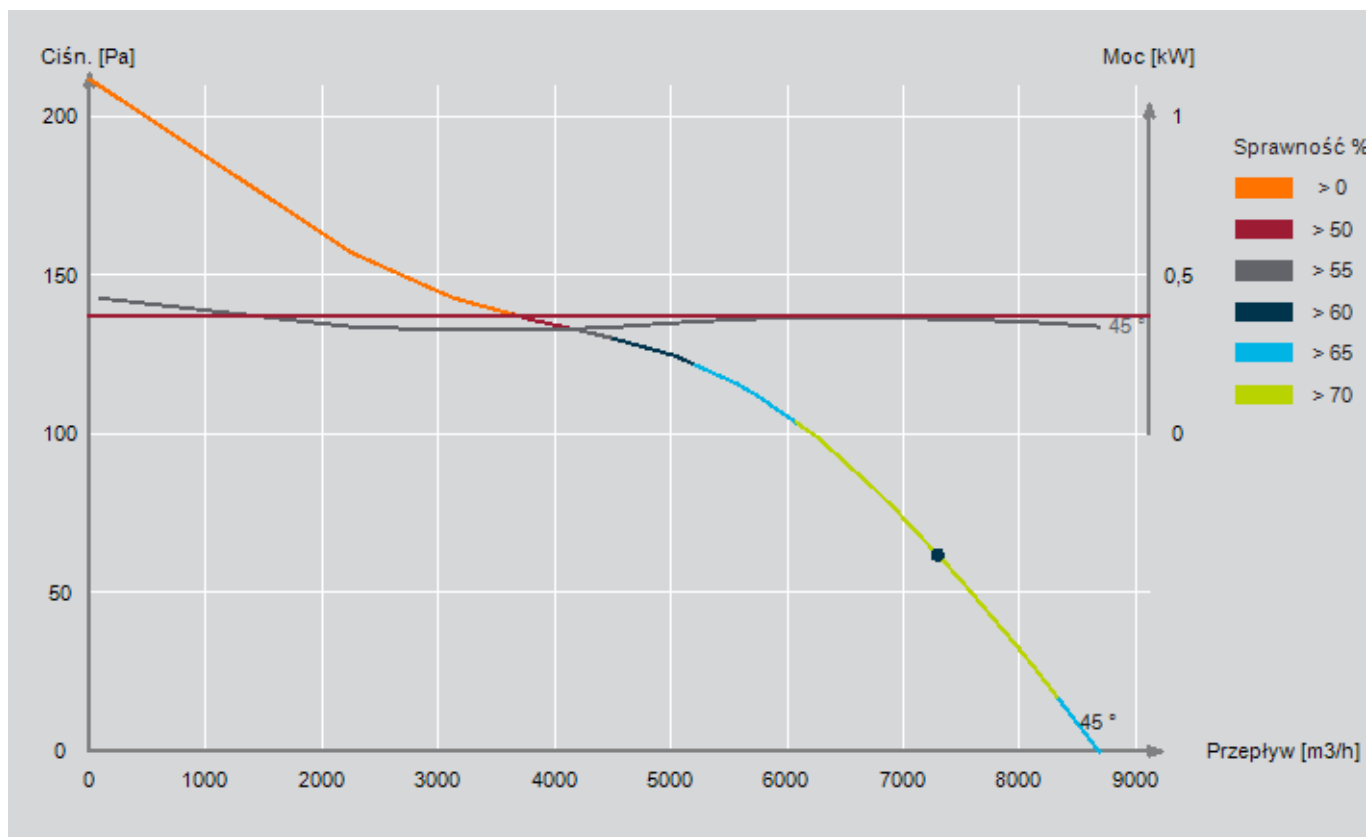

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- 1 Obudowa stalowa wentylatora
- 2 Obudowa aluminiowa wentylatora
- 3 Konfuzor
- 4 Przeciwnożer
- 5 Siatki osłonowe wentylatora
- 6 Wirniki wentylatorów PPG, PAG, AL
- 7 Silniki elektryczne
- 8 Zestaw śrub monażowych
- 9 Automatyka

